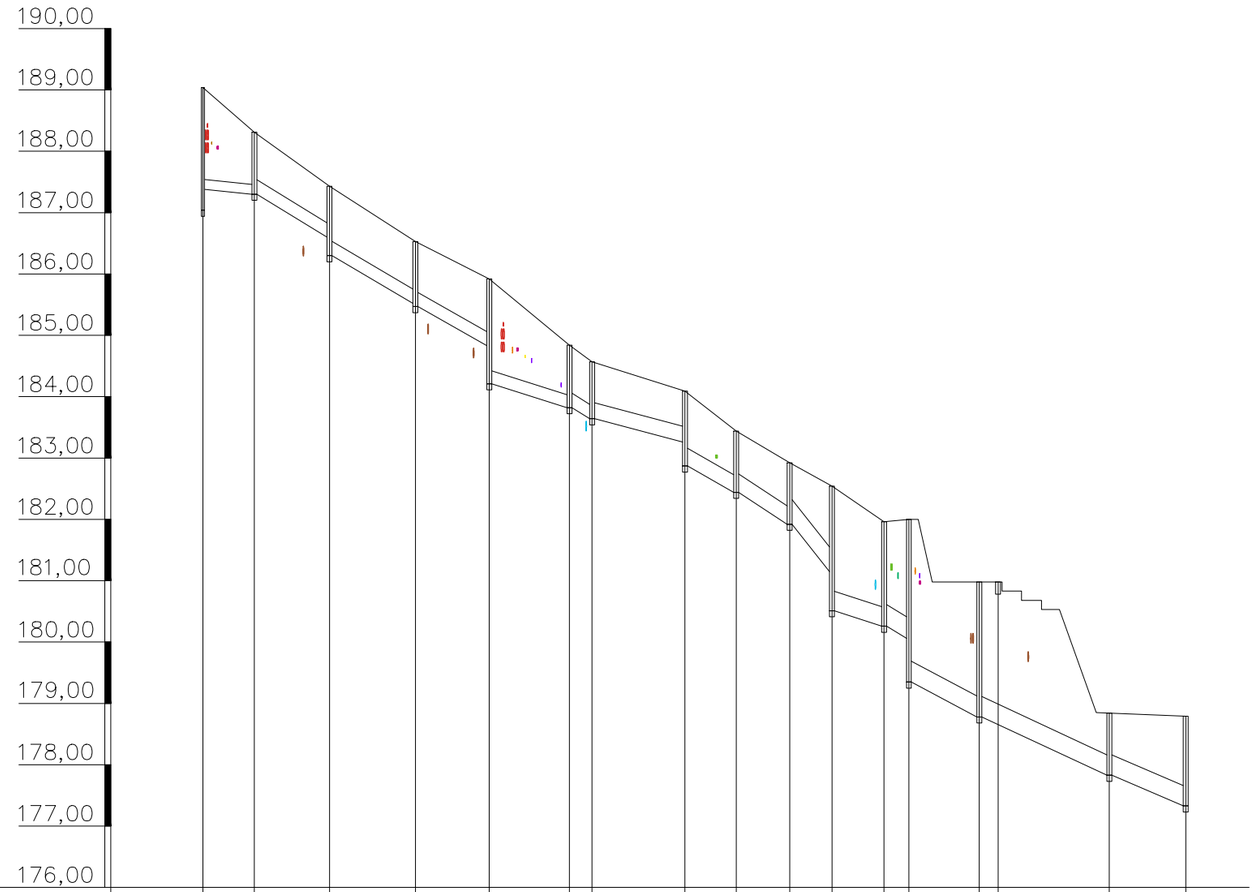

JAŠEK , RAZDALJE	TP1	1	2	3	4	5	7	8	9	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.40	12.26	14.01	12.05	13.08	3.67	15.17	8.35	8.71	6.91	8.48	4.06	11.49	3.06	18.13	12.48	
KOTA POKROVA	189.04	188.31	187.43	186.53	185.92	184.84	184.57	184.09	183.44	182.92	182.54	181.96	182.00	180.98	180.98	178.84	178.79
KOTA DNA JAŠKA		187.30	186.30	185.47	184.21	183.82	183.64	182.87	182.44	181.92	180.51	180.26	179.35	178.86	178.71	177.45	177.79
GLOBINA JAŠKA		1.01	1.13	1.06	1.71	1.02	0.93	1.22	1.00	1.00	2.03	1.70	2.65	2.12	2.27	1.39	1.00
PROFIL CEVI [mm]		ø 200				ø 250				ø 300							
NAKLON [%]	2.80	5.50	5.50	5.30	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	

LEGENDA:

- PE DRENAŽNA CEV
- ELEKTRIKA
- ODPADNA KANALIZACIJA
- PADAVINSKA KANALIZACIJA
- PLINOVOD
- T2
- TELEKOM
- TELEMACH
- VODOVOD
- T2 OBSTOJEČE

OPOMBA: Vse mere kontrolirati na terenu

Vrsta projekta:

3.3_NAČRT ZUNANJE UREDITVE

Saša Ljubec s.p., Volkmerjeva cesta 22, 2250 Ptuj
GSM:040/ 382 644,
E:info@duras.si

DURAS PROJEKTIRANJE

Vrsta projekta: PGD - 2. dopolnitev

Lokacija objekta: Novo Mesto

Vsebina risbe: VZDOLŽNI PROFIL METEORNE KANALIZACIJE

Odgovorni projektant: Lea Aracki, d.i.g., G-3634

Obdelala: Saša Ljubec

Št. izvoda:	Št. projekta:	Št. načrta:	Datum:	Merilo:	Oznaka:
	05 - 2012	SM-12/2013-ZU	januar 2014	1:100/1000	28