
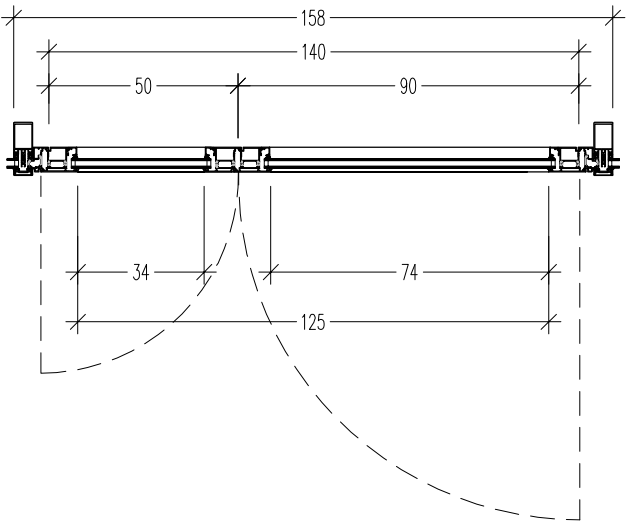
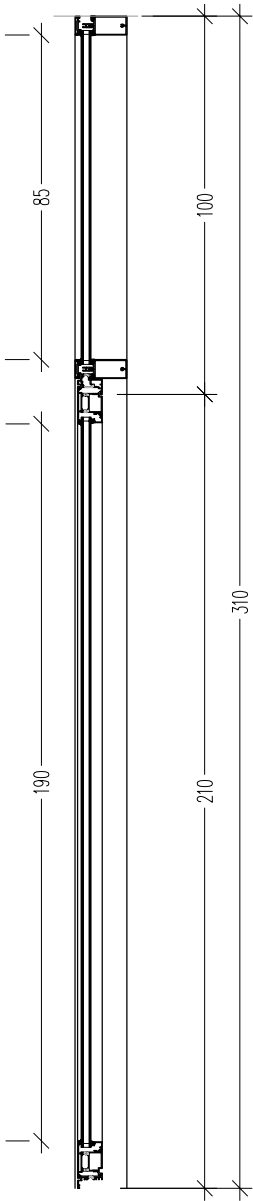


Tip vrat: V-07.2-C4

SKICA VRAT, 1:20:

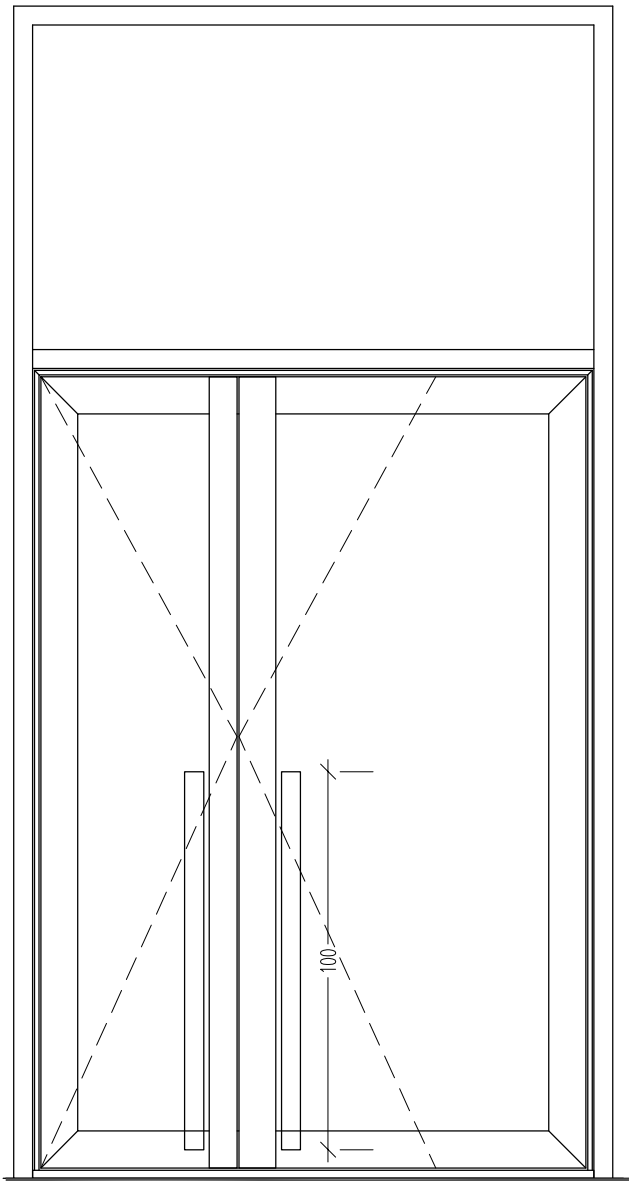

VRSTA VRAT		kovinska, dvokrilna	
ODPIRANJE			desno: 1 kom
VGRADNJA			
SVETLA MERA STENE (gradbena mera)		158 x 310 cm	
SVETLA MERA PREHODA (mizarska mera)		50+90 x 210+100 cm	
DEBELINA STENE		10 cm	
PODBOJ		slepi opaž, montaža z vijaki	
MATERIALI		POVRŠINSKA OBDELAVA	BARVA
PODBOJ	aluminijasta pločevina	prašno barvano	RAL 7016
KRILO	aluminijasta pločevina	prašno barvano	RAL 7016
POLNILO	krilo: zasteklitev 74/190 cm in 34/190 cm, nadsvetloba: zasteklitev 125/85 cm;		
	(kaljeno lepljeno steklo, prozorno)		
OPREMA	tečaji s krogličnimi ležaji (2-3 garniture na krilo glede na velikost), kljuka iz legiranega [] jekla, oblike valja dolžine 100 cm, s kratkim ščitom, garnitura kljuke za profilni cilinder, klasična ključavnica, sistemski ključ po projektu, pasivno krilo je zgoraj in spodaj zavarovano z zaklopnim robom;		
DODATKI	ozka pripira, pogrezljivo talno tesnilo		
ZAHTEVANI CERTIFIKATI			
OGNJEVARNOST (po SIST EN 13501-1)		-	
SAMOZAPIRALO		C4	
TOPLOTNA IZOLATIVNOST		razred 2	
ZVOČNA IZOLATIVNOST (po DIN ISO717-1)		-	
OPOMBE			
Pred naročilom in izdelavo obvezna kontrola na objektu in izvedba predizmer!			
Pri stenah š>10 cm se vrata lahko montirajo z naslonom na steno.			