
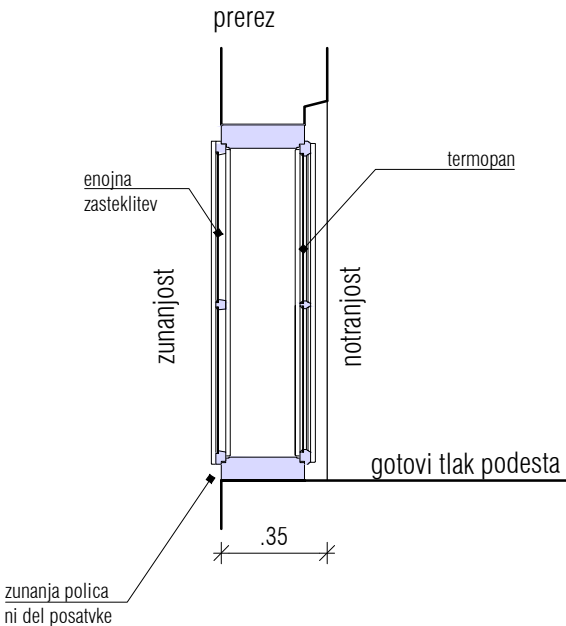


pogled zunanjost

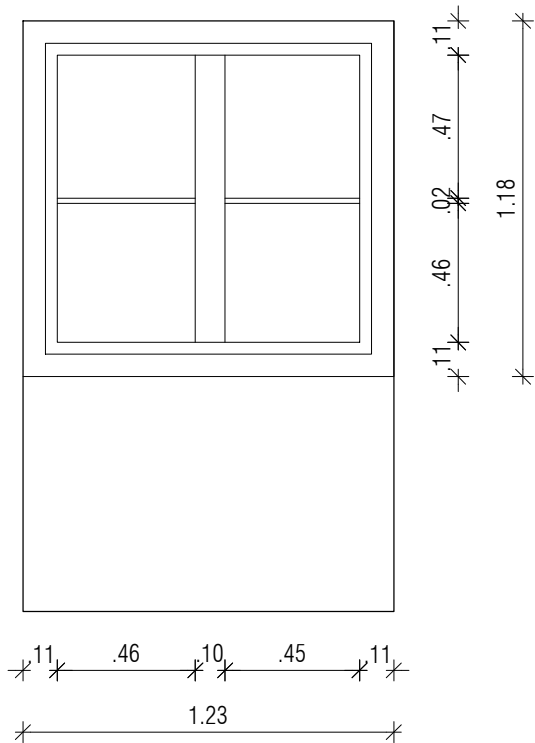

oznaka	2n002	M=1:25
pozicija	okna v 2. nadstropju na podestu stopnišča	
ново / obstoječe	izvedejo se nova okna po vzoru obstoječih	
dimenzija zidarsko	123 x 118 cm	
dimenzija mizarsko	po shemi	
parapet	0 cm, višina parapeta mora biti skladna s sosednjim oknom na predmetnem podestu stopnišča	
širina podboja	po obstoječem oknu	
odpiranje	dvojno, dvokrilno, z vgrajeno ključavnico na sistemski ključ, zunanja krila se odpirajo navzven, notranja navznoter	
količina	1	

- opis**
- Lesena škatlasta dvojna dvokrilna okna z ravnim zaključkom, zunanja krila se odpirajo navzven, notranja navznoter. Okna se izdeljo po vzoru obstoječih, kar pomeni, da je potrebno pri izdelavi novih upoštevati tudi obstoječe profile okenskih letvic in druge detajle (glej Konservatorski načrt arhitekturni detajli mapa 4).
- izdela se dokumentacija stanja in pripravi mizarski načrti - je del postavke oken !
 - stena: 35 cm
 - zvočna izolativnost: vgrajeno stavbno pohoštvo mora dosegati zvočno izolimnost vsaj $R_w (C, C_{tr}) = 28$
 - podboj: lesen, macesen, povezuje zunanji in notranji okenski krili
 - zuanje krilo: leseno, macesen, krili sta simetrični in po višini razdeljeni na dve polji po vzoru obstoječih oken
 - zuanje krilo zasteklitev: 6 float
 - notranje krilo: leseno, macesen, krili sta simetrični in po višini razdeljeni na dve polji po vzoru obstoječih oken
 - notranje krilo zasteklitev: 4/14WE/33.1 $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
 - na notranjih krilih je kaljeno in lepljeno varnostno steklo ter vgrajena ključavnica na sistemski ključ - izvedejo se novo okno po vzoru obstoječega, ključavnica je del postavke okna
 - končna obdelava okna: barvni premaz na osnovi naravnih olj – bele barve, končni premaz za les na osnovi naravnih olj z vgrajeno UV zaščito – barvni odtenek določi in potrdi pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto
 - senčilo: /
 - zunanja polica: ne, je del fasaderskih del, izvedena kot štukatura v naklonu
 - notranja polica: ne
 - naložni profil: /
 - lesena preklada/profil nad oknom: /
 - uporaba lepljenega lesa ni dovoljena
 - na steklo ni dovoljeno lepiti prečnih letvic
 - termopanska zasteklitev je dovoljena le na notranjih okenskih krilih
 - okna so brez nadsvetlobe
 - na fasadni strani je na zgornjem robu okna minimalen odkapni pas Alu zaščitne pločevine z minimalnim odkapnim robom, strojno krivljeno, po obstoječem detajlu, bavrvo in detalje izvedbe pisno potrđita pooblaščen arhitekt in ZVKD Novo mesto, Alu zasčitni odkap JE del postavke !
- vsaka posamezna pozicija okna mora biti, po zaključenih gradbenih delih, posebj izmerjena, saj so med posameznimi zidarskimi odprtlinami mogoča odstopnja,
- vsi mizarski detajli novih oken morajo biti pisno potrjeni s strani pooblaščenega arhitekta in ZVKD Novo mesto

investitor:	Mestna občina Novo mesto	projekant:	ZELOA d.o.o., Ptujška ul. 19, Ljubljana	vrsta pr.d.:	PZI	št. projekta:	213-20
objekt:	Narodni dom Novo mesto	vodja projekta:	Anže Zalaznik u.d.i.a. zaps 1123 PA PPN	vrsta načrta:	ARH	datum:	junij 2024