

PRIPOROČILA ZA UREDITEV KOLESARNIC IN KOLESARSKIH STOJAL

A) KOLESARNICE ZA INTERNO RABO

(za večstanovanjske objekte ter javne objekte z malo obiskovalci – dolgoročno parkiranje)

- Namenjene rednim uporabnikom (stanovalcem, zaposlenim), ki omogočajo varno, dolgoročno parkiranje koles.

Tip in zasnova prostora

- Primerno je, da je kolesarnica urejena:
 - znotraj stavbe (klet, pritličje, garaža) ali
 - kot samostojen zaprt objekt v neposredni bližini stavbe.
- Ker gre za zaprt prostor, so priporočljive tudi prostorsko učinkovite rešitve, kot so:
 - viseči sistemi,
 - dvonivojska stojala,
 - vodila ali kombinirani sistemi.

Varnost in dostop

- Priporočljivo je, da gre za zaprt prostor, ki ga je mogoče zakleniti. Dostop le za upravičene uporabnike.
- V kolikor je možno se je potrebno izogniti dostopu do kolesarnice po stopnicah. V nasprotnem primeru je na stopnišču, kjer poteka dostop do kolesarnice, primerna ureditev klančine za hojo ob kolesu.
- Priporočljivo je omogočiti dodatno zaklepanje koles z osebno ključavnico.
- Za dodatno varnost se predlaga ureditev razsvetljave ali umestitev dodatnih kamer za nadzor.


Udobje za uporabnike

- Zadostna širina prehodov za manevriranje ob parkiranju kolesa (cca. 2 m).
- Jasno določena oziroma označena mesta za kolesa.
- Priporočljiva dodatna oprema je možnost polnjenja e-koles, servisno stojalo z osnovnim orodjem za popravilo ter tlačilka.

Za iskanje izvajalcev in dobaviteljev predlagamo uporabo spletnih iskalnikov z vnosom naslednjih besed oziroma besednih zvez: »kolesarnice«, »parkirišča za kolesa«, »parkirna kolesarska stojala«, »obešala za kolesa«.

Primeri sistemov za optimalno izkoriščanje prostora v obstoječih prostorih objektov:

Sistem vertikalnega parkiranja koles

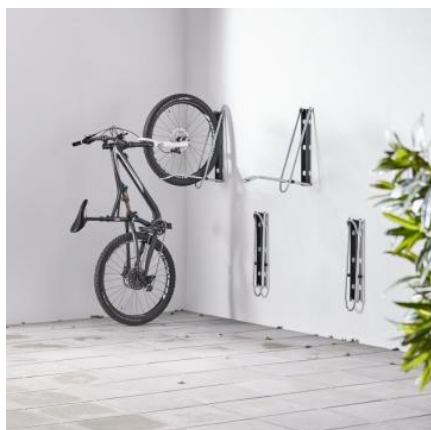

Dvonojska parkirišča za kolesa



Različne vrste obešal



Primeri skupnih kolesarnic – samostojni objekti



B) KOLESARNICE IN KOLESARSKA STOJALA NA PROSTEM

(predvsem za javne zgradbe – kratkotrajno parkiranje obiskovalcev)

Namenjene kratkotrajnemu parkiranju obiskovalcev javnih objektov. Parkirišča za kolesa morajo biti hitro dostopna, dobro vidna in omogočati varno zaklepanje.

Tip stojal in zaščita

- Uporabljati je potrebno stabilna kovinska stojala, ki omogočajo priklep okvirja kolesa in so v obliki obrnjene črke U ali enakovredne.
- Stojala morajo biti trajno pritrjena v tla (betonski temelj) in odporna na vandalizem.
- Stojala, ki omogočajo zgolj vpetje prednjega kolesa, niso primerna.
- Zelo priporočljivo je pokritje (nadstrešek ali napušč).

Razporeditev in dimenzije

- Stojala naj bodo umeščena v neposredni bližini vhodov.
- Razmik med parkirnimi mesti: najmanj 1,20 m.
- Dolžina parkirnega mesta: 2,0–2,3 m.
- Zagotovljen mora biti nemoten dostop in zaklepanje.

Varnost

- Obvezna je dobra osvetlitev, predvsem v večernem času.
- Priporočljivo je, da so umeščena na vidnih lokacijah.

Primeri kolesarskih stojal in kolesarnic namenjeni javni uporabi



Za iskanje izvajalcev in dobaviteljev predlagamo uporabo spletnih iskalnikov z vnosom naslednjih besed oziroma besednih zvez: »kolesarnice«, »nadstreški za kolesa«, »parkirišča za kolesa«, »nadstreški po meri«.