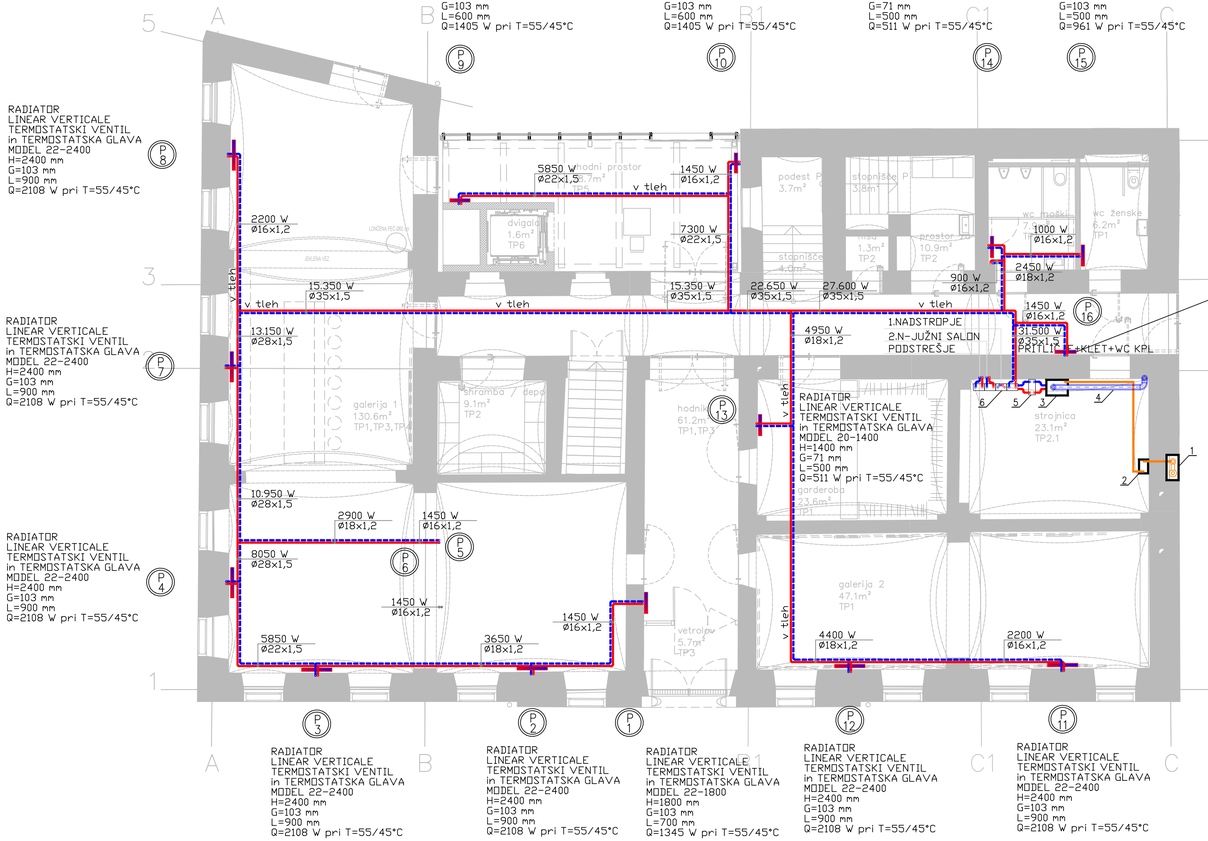

LEGENDA:

1–FASADNA PLINSKA OMARICA–NOVA, V NJEJ JE
a–PLINSKA KROGLIČNA PIPA DN 25
b–REGULATOR TLAKA TIP SER 10, DN 25 IZ 1 bar/22 mbar
c–MANOMETERT 0–100 mBAR
d–ELEKTROMAGNETNI VENTIL DN 25 BREZ NAPETOSTI ZAPRT, VEZAN NA DETEKTOR PLINA

2–PLINOMER G10 DN 40, PRED KROGLIČNA PIPA DN 40 S TERMIČNIM VAROVALOM, ZA NJIM KROGLIČNA PIPA DN 40

3–KONDENZACIJSKI STENSKI PLINSKI KOTEL VAILLANT VU INT 1006/5–5 TOPLOTNE MOČI 100 kW

4–KOAKSIALNI DIMNIŠKI SISTEM ø110/160 mm:
DIMNIŠKA CEV ø110 mm, ZAJEM ZRAKA ø160 mm
SPELJAN DIREKTNO SKOZI STREHO.

5–PLOŠČNI IZMENJEVALEC

6–HITROMONTAŽNI SETI ZA 4 OGREVALNE KROGE

OPOZORILO

DVIŽNI VODI OGREVANJA IZ STROJNICE V PODSAMEZNE ETAŽE SO PREDVIDENI V STENI.
TOČEN POTEK ZARADI ZAMIKOV STEN USKLADITI NA OBJEKTU.

ENERGY inženiring d.o.o.
Novo mesto
Kočevarjeva 2
Tel.,fax: 07-33-22-101

Investitor	MESTNA OBČINA NOVO MESTO SEIDLOVA CESTA 1, 8000 NOVO MESTO		
Objekt	NARODNI DOM NOVO MESTO		
Odgovorni vodja projekta	ANŽE ZALAZNIK univ. dipl. inž. arh.	ZAPS 1123 A	
Odgovorni projektant	BOŠTJAN ŠPILER univ. dipl. inž. str.	S-0407	
Projektant	DUŠAN GORJANEC inž. str.		
Načrt	OGREVANJE IN HLAJENJE		
Faza	PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA IZVEDBO – PZI		

Št. načrta	Št. projekta	Datum	Vsebina lista	Merilo	Št. lista
31/2022	213-20	Junij 2024	TLORIS PRITLIČJA	1:100	4