
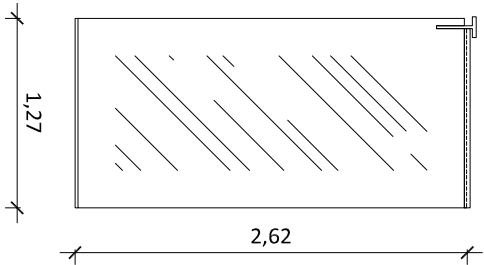


# Steklena stena SS-24

SKICA STEKLENE STENE, 1:50

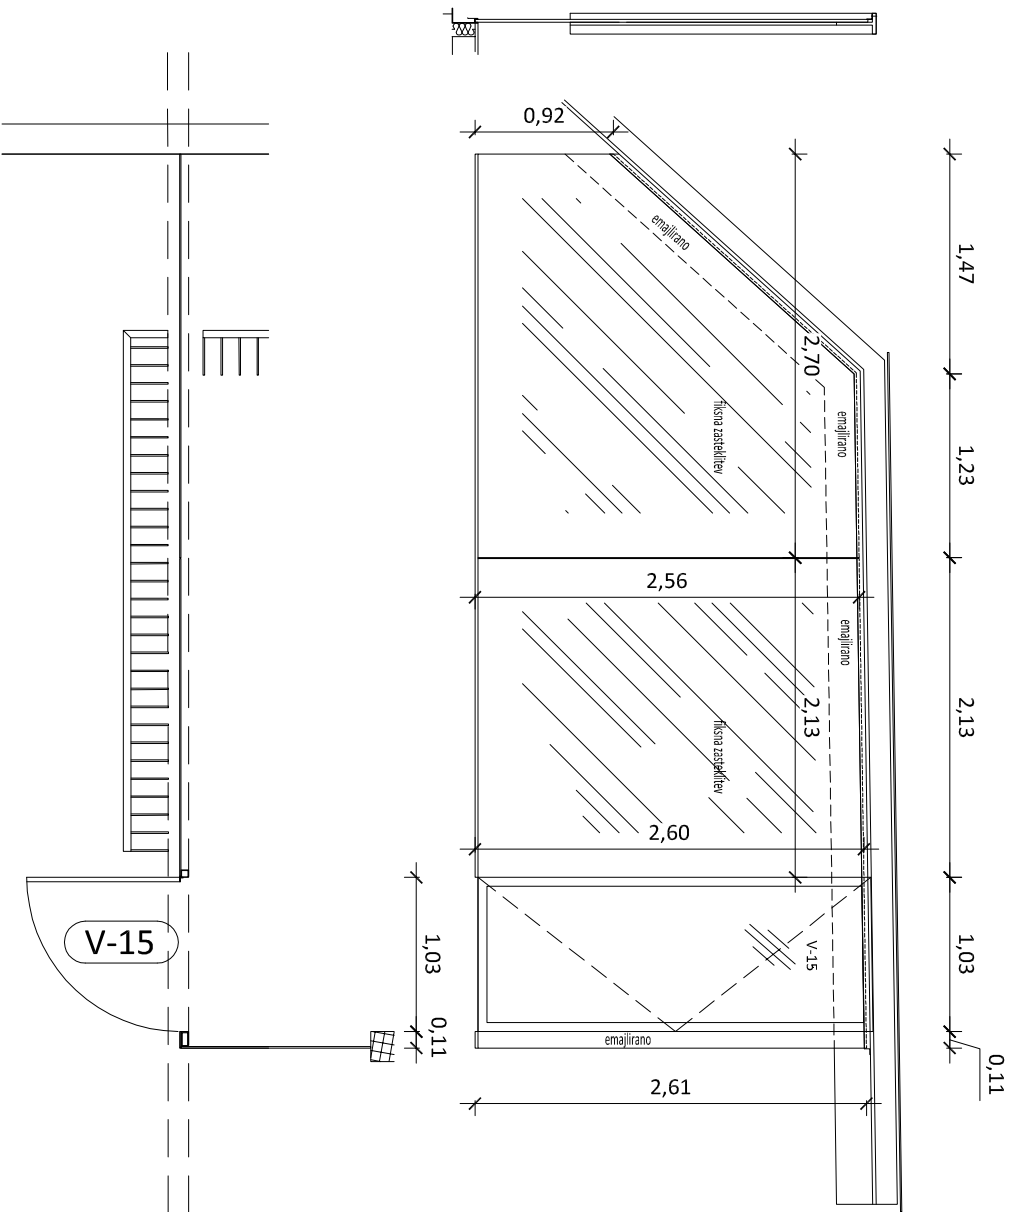

VRSTA STENE		netremična enojna steklen stena	
ODPIRANJE			
VGRADNJA			
SVETLA MERA STENE (gradbena mera)		127x262cm+11x262 (emajl.) cm + 213x260cm+270x256	
SVETLA MERA PREHODA (mizarska mera)			
MATERIALI		POVRŠINSKA OBDELAVA	
OKVIR	Al okvir	prašno barvano	
POLNILLO	netermičnoenojinao steklo		
OPREMA	lepljeno steklo 12mm		
ZAHTEVANI CERTIFIKATI			
OGNJEVARNOST (po SIST EN 13501-1)		-	
TOPLLOTNA IZOLATIVNOST		-	
ZVOČNA IZOLATIVNOST (po DIN ISO717-1)		-	
OPOMBE			
Pred naročilom in izdelavo obvezna kontrola na objektu in izvedba predizmeri! Na steklo se nalepi folija za preprečitev nalleta! Bruto višina se lahko spremeni glede na tip uporabljenih alu profilov!			